







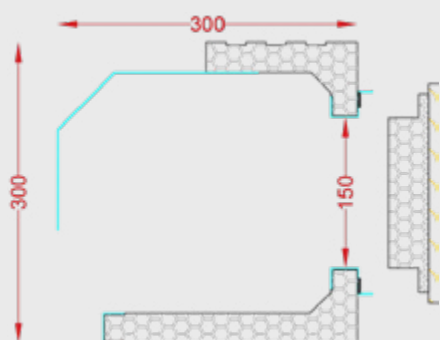

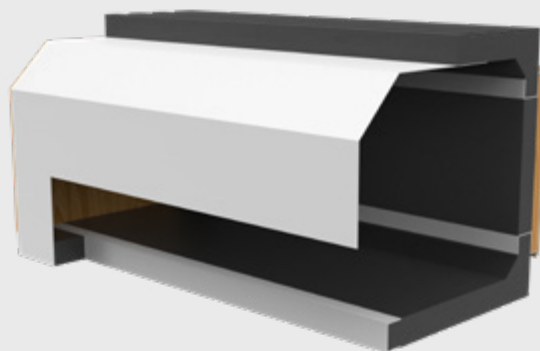

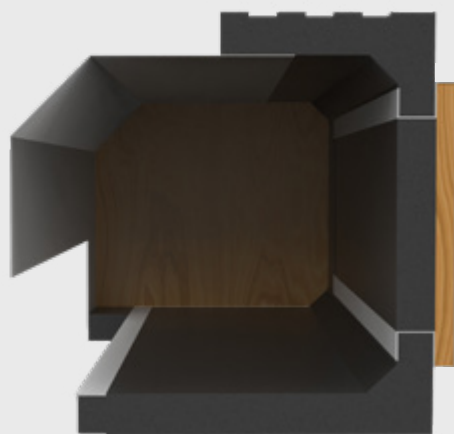

# Modello Steeltek - Ispezione frontale

## STEELTEK



Il cassonetto viene realizzato combinando il profilo in polistirene con lamiera sagomata a misura in funzione delle esigenze specifiche della chiusura esterna.  
(es. spessore mura, avvolgimento tapparella, etc.).

### Materiali utilizzati:

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | EPS grafite DS 40                                |  | Profilo in alluminio porta intonaco <b>ossidato nero</b> |
|  | Multistrato Marino 18mm                          |  | Spazzolino 4.8x6mm                                       |
|  | MDF 8mm  |  | Profilo in alluminio <b>ossidato nero</b>                |
|  | Nastro sigillante precompresso basic nero 15/2mm |  | Veletta in Lamiera Zincata                               |
|  | Profilo in alluminio <b>ossidato nero</b>        |  |  |